

JOKER

11DS - 12S

16

JOKER 11DS motore da 11 CV, diesel

JOKER 12S motore da 11 CV, benzina






Serie JOKER, tecnologia al vostro servizio.

L'agricoltura per essere produttiva ha bisogno di macchine specializzate che svolgano il lavoro in modo sicuro e veloce; il motocoltivatore JOKER, creato appositamente per tutte quelle colture specializzate, offre senza alcun dubbio garanzie per questo tipo di impiego. L'esperienza di oltre 80 anni nella costruzione di macchine agricole per le colture specializzate, ci hanno permesso di produrre una macchina per vivaieri, serre ed orticoltura veramente eccezionale. La precisione nel lavoro unita ad una elevatissima manovrabilità fanno di questo motocoltivatore uno strumento indispensabile per tutti i vivaisti ed orticoltori nel loro lavoro quotidiano. La grande versatilità del motocoltivatore JOKER è dimostrata dalle numerose possibilità d'impiego con le più svariate attrezzature per ogni tipo di esigenza.

LEGENDA


Le velocità sono espresse in Km/h



		Serie JOKER	
		JOKER 11DS	JOKER 12S
Motore			
Tipo		Diesel Lombardini 15LD440	Benzina Honda GX340
Potenza	kW(CV)	8 (11)	8 (11)
N°Cilindri / regime nominale		1 / 3600 rpm	1 / 3600 rpm
Cilindrata	cm ³	401	337
Avviamento		Autoavvolgente; opz avviamento elettrico	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	l.	5	6,5
Trasmissione			
N° marce		4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi)	4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi)
Frizione cambio		A disco a secco con comando manuale	a disco a secco con comando manuale
Inversore		Azionabile con leva	azionabile con leva
Differenziale		si	si
Bloccaggio differenziale		azionabile con leva	azionabile con leva
Velocità (con ruote 5.00x10)	km/h	Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM: 0,79;1,21;2,99 Falcatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Falcatura RM: 1,12;1,72	Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM: 0,79;1,21;2,99 Falcatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Falcatura RM: 1,12;1,72
Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento retromarcia		si	si
PTO			
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento retromarcia con pto inserita		si	si
Posto guida			
Stegole di guida		Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°
Gancio di traino		si	si
Dispositivo sicurezza GEARSTOP		si	si
Dispositivo attacco attrezzi		fisso	fisso
Pesi e Dimensioni			
Lunghezza max	mm	1768	1822
Larghezza min.-max.	mm	555-668	555-668
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	153	157
Ruote			
Gomme disponibili		5.00x10"	5.00x10"
Mozzi e dischi registrabili		si	si



“GEARSTOP®” non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.

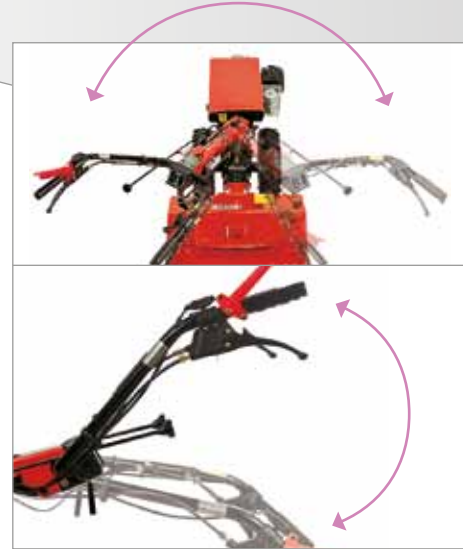

ANGELINIDESIGN

Luca e Leo Angelini

angelinidesign.eu

Leva di bloccaggio e sbloccaggio per la **rotazione delle stegole** comandabile dal posto di guida e di facile uso. **Regolazione altezza stegole in 9 diverse posizioni con intervalli di 18°** selezionabili comodamente dal posto di guida.

Il supporto piantone stegole è collegato al carter con **silent-block**. Il dispositivo, assorbendo le vibrazioni, permette l'uso del motocoltivatore per **lunghi periodi**, senza affaticamento dell'operatore.

Flangia attacco fisso



Cofanatura completa del motore per una totale protezione delle parti meccaniche per evitare possibili infortuni dell'operatore.





Tractors for Life

La
SICUREZZA
dell'esperienza.



**CATALOGO
GENERALE**
MOTOCOLTIVATORI

